9.Mechanical Characteristics

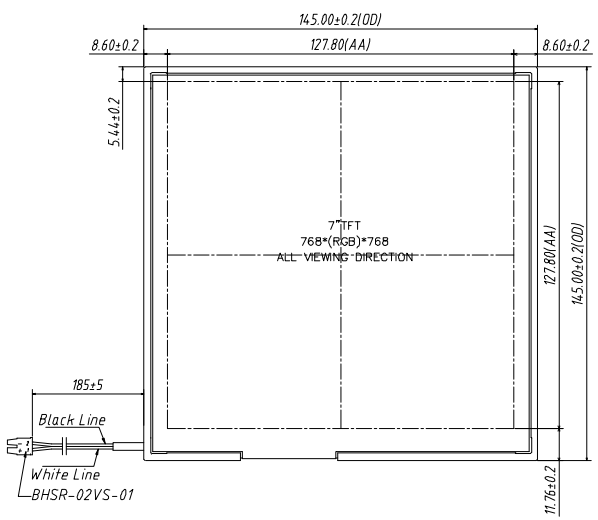



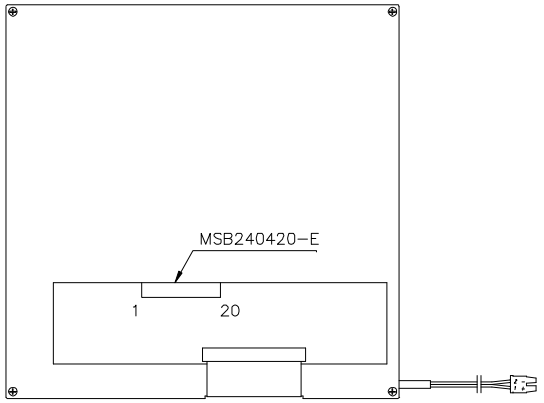

NOTE:
1.Display Mode : Normally Black/Transmissive
2.Resolution : 768*(RGB)*768
3.Operating Voltag : 3.3V
4.Viewing Angle : All
5.Interface : RGB
6.Operating temp. : −20°C To +70°C
7.Storage temp. : −30°C To +80°C
8.Luminance : 500 cd/m²(TYP)
9.Backlight power supply : 9V350mA
10.ROHS must be complied
11.Unspecification tolerance ±0.3mm

Pin assignment			
1	VDD3.3	11	Rin2−
2	VDD3.3	12	Rin2+
3	GND	13	GND
4	GND	14	CLKIN−
5	Rin0−	15	CLKIN+
6	Rin0+	16	GDN
7	GND	17	Rin3−
8	Rin1−	18	Rin3+
9	Rin1+	19	NC
10	GND	20	GND

Drawn By : Xu QiuBin	Material :		APTUS INTERNATIONAL Co., LTD
Checked By :	Drawing Date : 2024/1/10	Tolerances : ±0.20	Product : DBC070AXN20L050A
Confirm By :	FIRST ANGLE PROJECTION	Version : 1.0	Product No. :